


## Асбоцементная (совелитовая) плита ПТА-450.

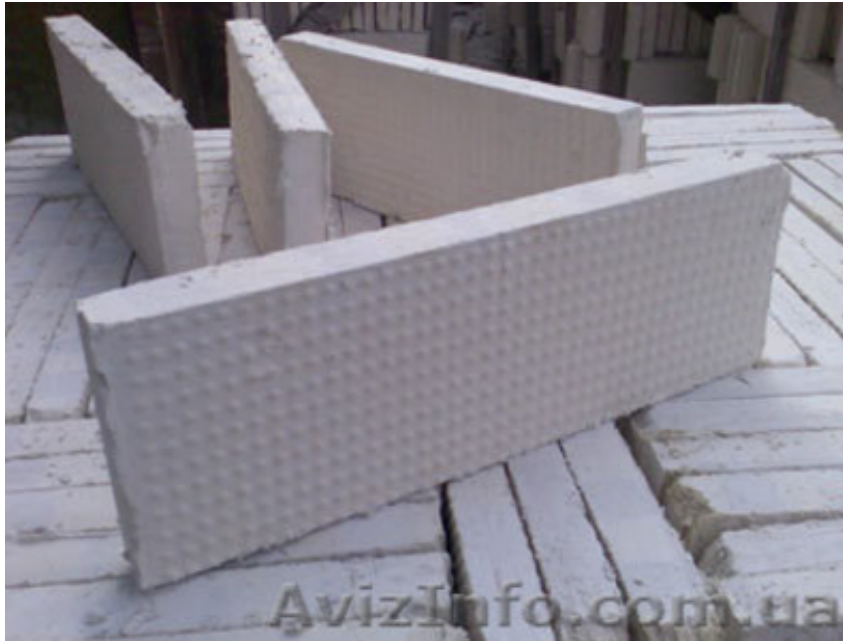

Донецьк, Україна

Хорошо выдерживают старение и сохраняют теплоизоляционные свойства.  
Относятся к группе несгораемых веществ.  
Не воспламеняются.  
Не поддаются гниению.  
Не содержат коррозионных агентов.  
Экологически безопасны.

Изготавливаются из доломитовой извести и хризотилового асбеста. Сначала порошкообразный совелит затворяют водой и смешивают с предварительно распушенным асбестом. Затем смесь фильтруют и заливают в металлические формы, в которых она подвергается прессованию при небольшом давлении (до 2 кг/см<sup>2</sup>). После формования изделия высушивают и подают на обрезку. Тепловая обработка совелитовых изделий состоит из двух стадий: сушки и прокаливания, имеющего целью декарбонизацию магниевой составляющей. Благодаря прокаливанию снижается плотность и теплопроводность, а температуростойкость повышается.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначаются для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов, обмуровки паровых котлов ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, предприятиях металлургической и коксогазовой промышленности, а также труб больших диаметров при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600° С.

Плиты являются универсальным материалом. Так же их можно применять и в бытовых целях (защита нагревательных элементов, грилей, тен, ) и т.д

Размер плиты 510x175x50 мм

### ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, кг/м <sup>3</sup> .....	450-550
Теплопроводность, Вт/м.К, не более:	
при температуре (25 ± 5)°С.....	0,095
при температуре (125 ± 5)°С.....	0,140
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее.....	0,24
Влажность, %, не более.....	10,0
<u>Линейная температурная усадка</u>	
при температуре 500°С, %, не более.....	2,0

---

Price: **14 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Редичкина Татьяна**

**0958567880**

**ул. Мирошнеченко, 15**